

> 产品特点

PCB板通用滤波器

体积小，价格低，安装方便

适用于交换机，基站，控制器，报警器，卫星电视系统，监控和报警系统等小型电子设备



> 技术指标

额定电压	250VAC
额定电流	0.5-6A
工作频率	50/60Hz
耐电压测试	相-相 1700VDC
	相-地 2000VAC

> 产品列表

产品型号	连接方式	额定电流	漏电流	电路图原理图	外形尺寸	重量 (g)
ZJ2AL-0.5	插针	0.5	<0.5mA	fig.1	fig.1	35
ZJ2AL-1	插针	1	<0.5mA	fig.1	fig.1	35
ZJ2AL-3	插针	3	<0.5mA	fig.1	fig.1	35
ZJ2AL-6	插针	6	<0.5mA	fig.1	fig.1	35

> 电路原理图

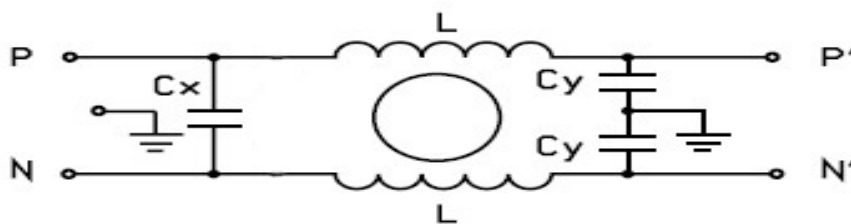


fig. 1

> 外形尺寸图

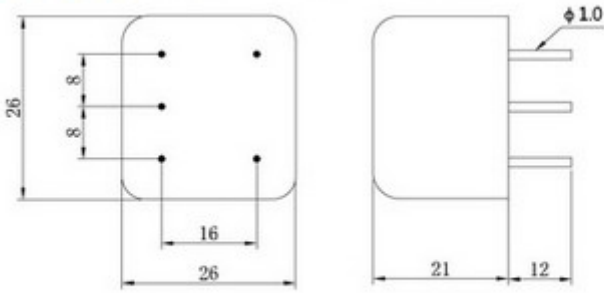


Fig. 1

> 插入损耗图

— 共模 ----- 差模

